



石材固定用急結セメント

BDシスイエース



BDシスイエースは、接着剤の総合商社であるbond商事(株)と特殊セメント専門メーカーとの共同研究により開発した「石材固定用急結セメント」の決定版とも言えます。

従来の商品の不満足な点を改良し接着性・変色抑制・急結性に優れた画期的な商品です。

特長

- * 使い方が簡単で特殊な技術を必要としません。
- * 硬化開始時間になると急速に強度を発現します。
- * セメント系結合材なので、鉄などの金属を腐食しません。
- * 有害な成分は含んでいません。
- * コンクリートやモルタルとの接着力が優れています。
- * 特殊粉末添加物を使用しているため材料の膨張、収縮を抑制します。



ノンホルムアルデヒド商品

日本建築仕上材工業界登録

登録番号	0605041
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問い合わせ先	http://www.ask.web.org/
登録品名	BDシスイエース

性能

*圧縮強度 (W/C=0.3) JIS R5201 (20℃ 65%RH)

材令	30分	60分	1日	7日	28日
強度 (kgf/cm ²)	70	100	200	300	310

*曲げ強度 (W/C=0.3) JIS R5201 (20℃ 65%RH)

材令	30分	60分	1日	7日	28日
強度 (kgf/cm ²)	20	25	30	35	37

*接着強度 (W/C=0.3) JIS A6916 (20℃水中7日間養生)

下地	塗り厚 (mm)	強度 (kgf/cm ²)
コンクリート	5	14

*長さ変化率 JIS A1129 (20℃)

空中28日養生 -0.132% 水中28日養生 0.059%

使用上の注意

- *使用する時は、一度に使いきる量だけを水で練って下さい。
- *作業中素手は避け、ゴム手袋等をご使用下さい。
- *使用した容器は速やかに水洗いして下さい。
(ゴム容器等弾性のある容器であれば硬化後でも簡単に落とす事ができます。)
- *硬化が早い場合はポルトランドセメントを適量混入して下さい。
- *白色系・淡黄色系の大理石及び吸水率の高い石材を使用する場合は事前に汚染の確認を行ってください。

荷姿


20kgポリペール缶入り(5kg ポリ袋×4)・20kg段ボール箱入り(10kg ポリ袋×2)

*ポリペール缶はポリエチレン製です。焼却しても有害ガスを発生しません。

保管方法

使用途中の材料は密封して保管してください。

●蓋の開け方

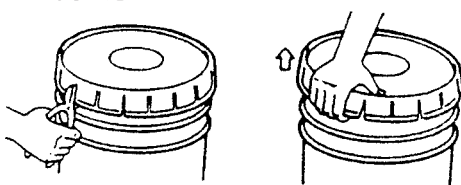

蓋の縁矢印の下の切れ込み(スリット)6ヶ所を、ニッパー、剪定鋏などで切り開けば手であけられます。

bud ボンド商事株式会社

本社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11
TEL. 03 (3293) 7211 FAX. 03 (3293) 7217

東北営業所

〒963-0534 福島県郡山市日和田町字南原2-69
TEL. 024 (958) 1281 FAX. 024 (958) 1283

九州営業所

〒816-0087 福岡県福岡市博多区三筑1-1-10
TEL. 092 (589) 3290 FAX. 092 (589) 3299